/ Descriptions

TO-92 NPN

/ Features

I_{CBO}, $V_{CE(sat)}$

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

2 3

/ hFE Classifications & Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		μ				
		μ				
						μ
						μ
						μ
		μ Ω				

≤ μ ≤

/ Electrical Characteristic Curve

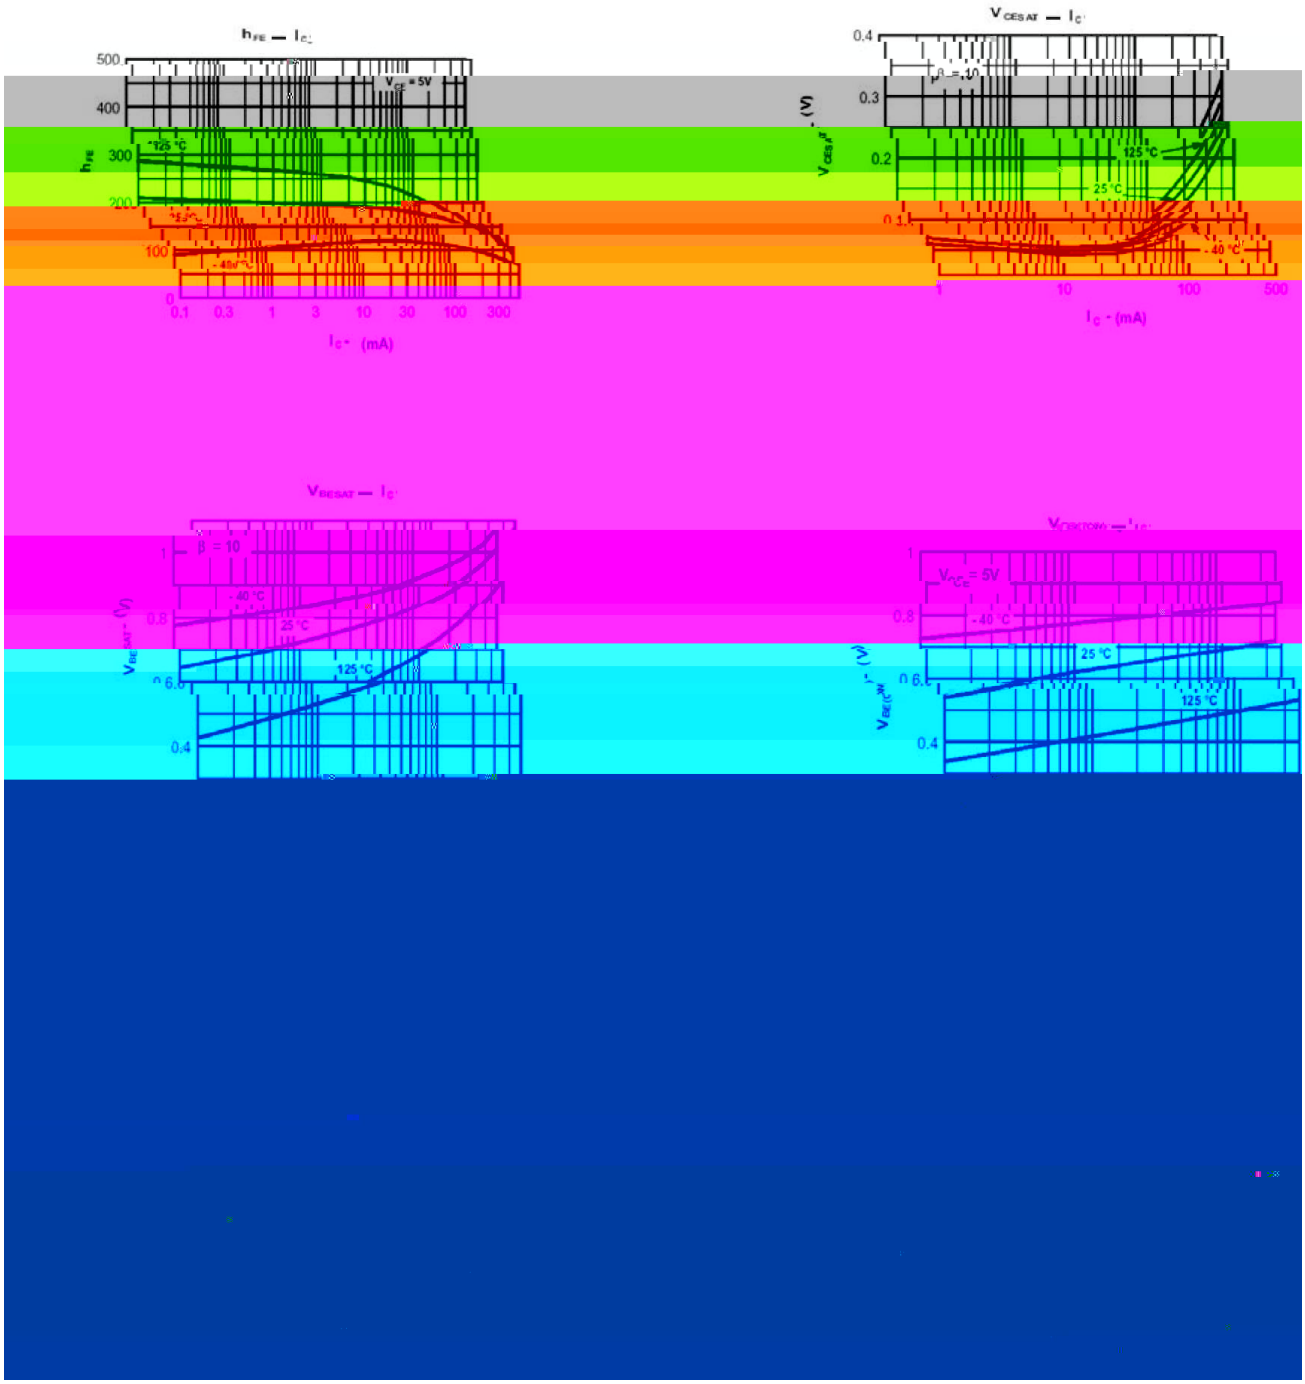

2N2222A

DATA SHEET

/ Marking Instructions

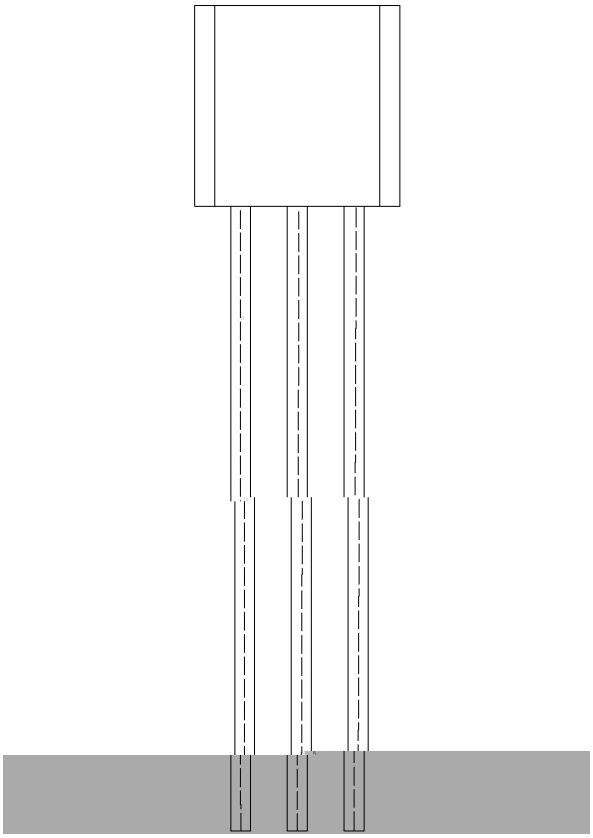

BR:

N2222A

****

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	只袋	袋盒	只盒	盒箱	只箱	袋	盒	箱

封装形式	包装数量					包装尺寸 :	
	只纸带	纸带盒	纸带层盒	盒箱	只箱	盒	箱

小箱 ,
大箱